

表示部

対応品

・地絡点表示器(G・ファイnder®) ・閃絡表示器®KN型 ・架空地線損傷表示器 ・故障標定器 ・ケーブル故障区間表示器


F型表示部

F-TYPE INDICATOR

地絡点表示器(G・ファイnder)等からの出力電圧によりF型表示部内のガス発生剤を動作させ表示布を放出し表示します。

特徴

1. 無電源
2. 容易に着脱が可能

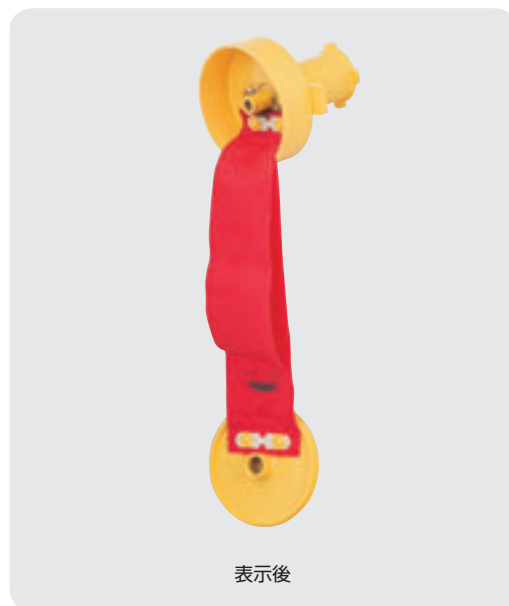

有効期限

F型表示部の有効期限は5年です。

FR型表示部(リセット式)

FR-TYPE INDICATOR

繰り返し使用が可能なFR型表示部を取付けることにより、表示部の交換が不要となります。

特徴

1. 無電源
2. 容易に着脱が可能
3. 繰り返し使用が可能



有効期限

FR型表示部の有効期限は10年です。